



PROLINE
GARDENING AND PROFESSIONAL HOSES

Шланги для садоводства и профессионального применения
Общий каталог

Испытание продукции

	Вес
	Технологические свойства
	Слои
	Гарантия
	Стойкость к прогибу
	Стойкость к расширению
	Термостойкость
	Предел прочности при сжатии

PROLINE:

Серия шлангов, удовлетворяющих любым требованиям

PROLINE представляет собой наиболее полную серию оросительных шлангов для использования в садах, сооружениях и при строительстве, морских средах, для личных и других целей. Все изделия подразделены на группы в зависимости от качества и сферы применения. Полные описания каждого шланга включают всю необходимую информацию для того, чтобы покупатели могли сделать правильный выбор.

При производстве всех шлангов из серии PROLINE особое внимание уделялось толщине и весу. Эти свойства особенно важны вследствие того, что помогают оценить количество потраченного на них материала, материал изделия и возможные сферы применения.

Свойства продукции

	Количество слоев
	Каналы
	Минимальная и максимальная термостойкость
	Отсутствие кручения
	Защита от УФ излучения
	Пригодна к круглогодичной эксплуатации
	Защита от водорослей
	Медная арматура
	Пластиковая арматура
	Стыкуемость-расширяемость
	Закрытая зона
	Не содержит кадмий-бор-свинец
	Нетоксичная
	Качество еды

На все изделия серии PROLINE дается гарантия.



Шланги для садоводства и профессионального применения

Страница 4	Эксплуатационные свойства – качественные шланги
Страница 8	Общее назначение – стандартные шланги
Страница 16	Специальное назначение – усовершенствованные оросительные шланги
Страница 26	Основное назначение – шланги, используемые без давления
Страница 34	Жесткая серия – шланги для профессионального применения
Страница 40	Мини-набор – Профессиональный набор, готовый к использованию
Страница 44	Бунты – Самонарезающие шланги
Страница 50	Лучшая цена
Страница 52	Не только для садоводства
Страница 54	Поддержка продаж

Эксплуатационные свойства

Качественные шланги

Технические особенности шлангов с оплеткой

Оросительные шланги с вязаным высокопрочным тканевым усилением.

Полиэфирное усиление плетется специально изготовленными станками, которые создают особенный шов, который в результате приводит к образованию ряда цепочек из материала, параллельных оси шланга, Благодаря этой особенности эти шланги обладают особой гибкостью и более высоким качеством.

Их структура обеспечивают большую гибкость, увеличивается стойкость к прогибу и легкость эксплуатации.

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец.

Номенклатура изделий

Страница 6

Star Top®

Страница 8


Top Mat® – набор Top Mat®

Вязаные шланги	Star Top®
----------------	-----------

Качество PROLINE ★★★★★

Вязаный шланг со спиральными волокнами, нетоксичный, идеален для профессионального использования.

Белый внутренний слой, матово-желтый внешний слой с оранжевыми соэкструдированными полосками.

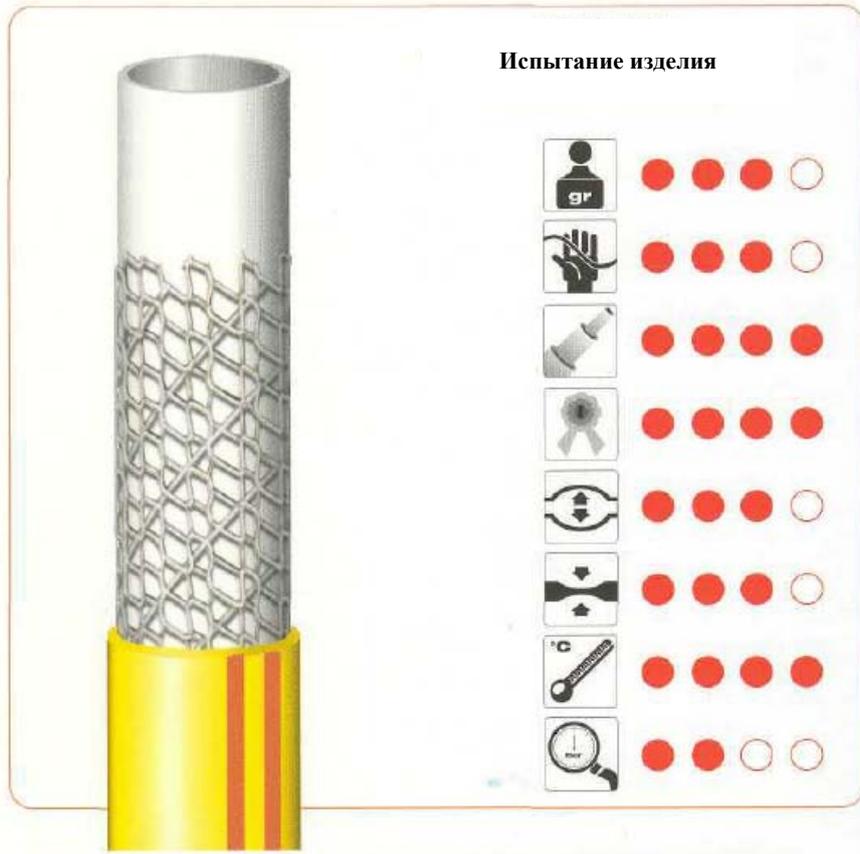

Особенности



STAR TOP®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	15	8	135	0.0071	132	8011963 702469
	25			0.0122	77	8011963 702407
	50			0.0243	36	8011963 702629
5/8" 15 mm	15	8	175	0.0129	72	8011963 702414
	25			0.0152	60	8011963 702421
	50			0.0304	30	8011963 702438
3/4" 19 mm	25	8	250	0.0304	30	8011963 702476
	50			0.0634	16	8011963 702445
1" 25 mm	25	7	410	0.0576	24	8011963 711980
	50			0.1080	Нет паллет	8011963 702452

Гарантия 15 лет



Эксплуатационные свойства

Качественные шланги

Вязаные шланги	Star Top®
----------------	-----------

Качество PROLINE 

Вязаный шланг для любительского применения.

Черный внутренний слой, матово-желтый внешний слой.



Испытание изделия



Особенности



TOP MAT®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	25	8	120	0.0122	77	8011963 008035*
	50			0.0243	36	8011963 008042*
5/8" 15 mm	25	8	145	0.0152	60	8011963 008103
	50			0.0304	30	8011963 008110
3/4" 19 mm	25	8	220	0.0304	30	8011963 008165
	50			0.0634	16	8011963 008172
1" 25 mm	50	7	350	0.1080	Нет паллет	8011963 008196

TOP MAT® KIT

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	20	8	120	0.0140	77	8011963 008516*



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Общее назначение

Стандартные шланги

Технические особенности шлангов с оплеткой

Оросительные шланги с вязаной высокопрочной тканевой оплеткой.

Надежные шланги с хорошим отношением качество/цена.

Пригодны для использования во всех ситуациях, когда требуется стойкость к высоким давлениям.

Тканевое усиление позволяет шлангу поддерживать давление без утолщения. Тканевое усиление также позволяет улучшить свойства шланга.

Формула PROLINE гарантирует качество шлангов с оплеткой, связанное с оптимальным уклоном волокон (54°), с числом на квадратный сантиметр, а также с пространственной однородностью от волокна к волокну.

Шланг с оплеткой обладает главным преимуществом, которое заключается в поддержании неизменности своего диаметра во времени, тем самым исключая любую возможность утолщения.

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец.

Номенклатура изделий

Страница 10	Tobby Green®
Страница 11	Sun®
Страница 12	Idro Color® – Idro Mat®
Страница 13	Набор Idro Mat® – набор Idro Color® / Многоцелевой набор Idro Color®
Страница 14	Flor®
Страница 15	Agrifort®

Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой	Tobby Green®
-------------------	--------------

Качество PROLINE ★★★★★☆



Оплетенный шланг, изготовленный из высококачественных материалов, пригоден для полупрофессионального использования в сфере орошения. Прозрачно-зеленый внешний слой с красной соэкструдированной полоской, зеленый внутренний слой.

Особенности



Упакованное изделие

TOBBY GREEN®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	15	12	130	0.0180	5	60	8011963 000633
	25			0.0137	5	60	8011963 000640
	50			0.0243	3	36	8011963 000657
5/8" 15 mm	15	12	160	0.0137	5	60	8011963 000664
	25			0.0180	4	48	8011963 000671
	50			0.0230	2	24	8011963 000688
3/4" 19 mm	25	12	240	0.0365	2	24	8011963 000695
	50			0.0494	Нет коробки	16	8011963 000701
1" 25 mm	50	10	410	0.0900	Нет коробки	Нет паллет	8011963 000725

Гарантия 15 лет



Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой

Sun®

Качество PROLINE



Экологически чистый оплетенный шланг, идеальный выбор для любительского использования.

Черный внутренний слой, матово-желтый средний слой. Прозрачно-зеленый внешний слой.



Особенности



SUN®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	15	8	120	0.0071	132	8011963 005003
	25			0.0122	77	8011963 005010
	50			0.0243	36	8011963 005027
5/8" 15 mm	15	8	140	0.0129	72	8011963 005072
	25			0.0152	60	8011963 005089
	50			0.0304	30	8011963 005096
3/4" 19 mm	25	8	220	0.0304	30	8011963 005140
	50			0.0694	16	8011963 005157
1" 25 mm	50	7	410	0.0900	Нет паллет	8011963 005195
1 1/4" 30 mm	50	6	560	0.1280	Нет паллет	8011963 005218

Гарантия 12 лет



Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой	Idro Color® Idro Mat®
-------------------	--------------------------

Качество PROLINE ★★☆☆☆

Испытание изделия

Оплетенный шланг общего назначения и использования при легких нагрузках.

Idro Color. Черный внутренний слой, прозрачно зеленый внешний слой.

Idro Mat. Черный внутренний слой, матово-желтый внешний слой.

Гарантия 8 лет



Особенности



IDRO COLOR® - IDRO MAT®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	IDRO COLOR EMH	IDRO MAT EMH
1/2" 12,5 mm	15	8	90	0.0071	132	8011963 005256	8011963 007502 *
	20			0.0100	99	8011963 005515	8011963 007519 *
	25			0.0122	77	8011963 005294	8011963 007533 *
	50			0.0243	36	8011963 005300	8011963 007540 *
5/8" 15 mm	15	8	120	0.0129	72	8011963 005317	8011963 007571 *
	25			0.0152	60	8011963 005324	8011963 007595 *
	50			0.0304	30	8011963 005331	8011963 007601 *
3/4" 19 mm	25	8	190	0.0304	30	8011963 005355	8011963 007656 *
	50			0.0694	16	8011963 005362	8011963 007663 *
1" 25 mm	25	7	330	0.0540	24	8011963 005379	8011963 008691 *
	50			0.0900	Нет паллет	8011963 005386	8011963 007687 *

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой	Набор Idro Mat® Набор Idro Color® / Многофункциональный набор
-------------------	---

IDRO MAT® KIT

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	15	8	90	0.0071	132	8011963 716800*
	20			0.0093	99	8011963 710518*
	25			0.0122	77	8011963 716817*
5/8" 15 mm	15	8	120	0.0129	72	8011963 716824*
	20			0.0129	72	8011963 716831*
	25			0.0152	60	8011963 716848*

Гарантия 8 лет



IDRO COLOR® KIT

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	15	8	90	0.0071	132	8011963 700120*
	20			0.0093	99	8011963 005270
	25			0.0122	77	8011963 700816*
5/8" 15 mm	15	8	120	0.0129	72	8011963 700038
	20			0.0129	72	8011963 002156*
	25			0.0152	60	8011963 005690

Гарантия 8 лет



IDRO COLOR® MULTIKIT

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	25	8	90	0.0260	42	8011963 708010*

Гарантия 8 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой	Flor®
-------------------	-------

Качество PROLINE 

Оплетенный садовый шланг, нетоксичный, пригоден для любительского использования.

Внешний и внутренний слой прозрачно-зеленого цвета.



Особенности



FLOR®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	25	8	90	0.0122	77	8011963 005409*
	50			0.0310	36	8011963 005416*
5/8" 15 mm	15	8	120	0.0129	72	8011963 005447*
	25			0.0152	60	8011963 005454*
	50			0.0304	30	8011963 005461*
3/4" 19 mm	25	8	200	0.0370	30	8011963 005485*
	50			0.0494	16	8011963 005492*

Гарантия 10 лет




* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Общее назначение

Стандартные шланги

Шланги с оплеткой	Agrifort®
-------------------	-----------

Качество PROLINE ★★★★★☆

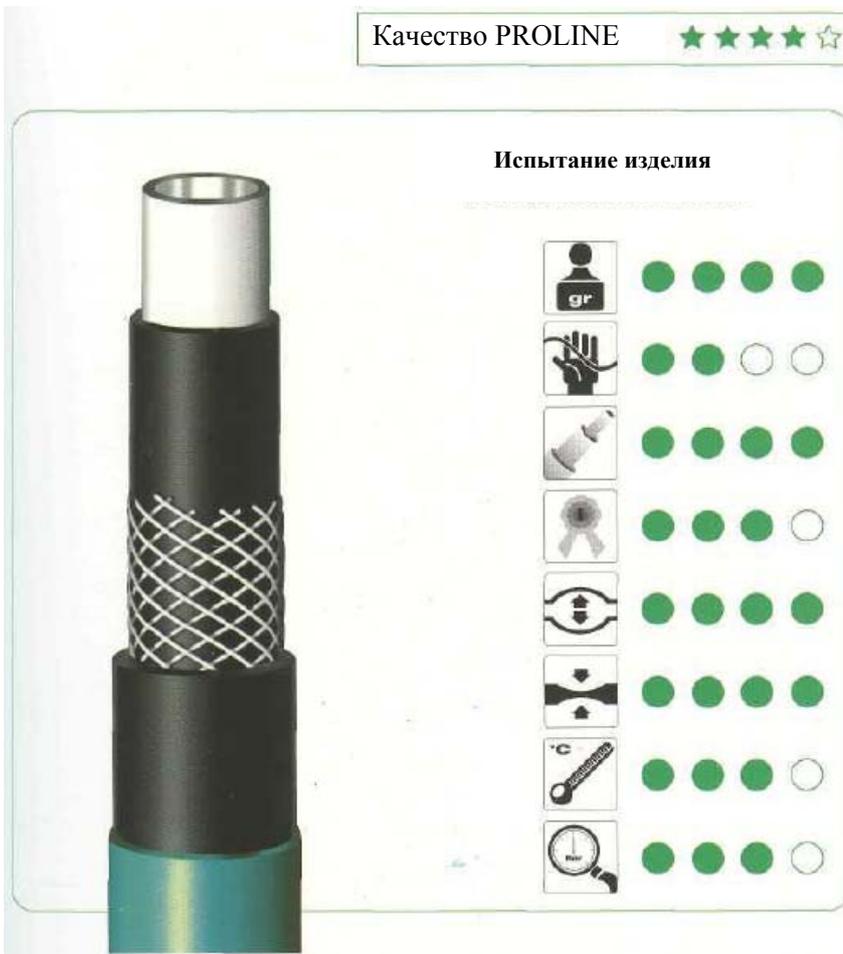

Оплетенный шланг большой толщины, пригоден для использования в сельском хозяйстве и строительстве.

Внутренний слой черного цвета, внутренний слой белого цвета, безопасный для здоровья, внешний слой матово-зеленого цвета.

Особенности



AGRIFORT®

Ø	MT.	Гр/м	W/BAR	м³ рулон	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	15	140	12	0.008	121	8011963 710648
	25			0.012	77	8011963 710099
	50			0.024	36	8011963 707037
5/8" 15 mm	15	160	10	0.014	72	8011963 710655
	25			0.015	60	8011963 710105
	50			0.034	30	8011963 707044
3/4" 19 mm	25	240	8	0.030	30	8011963 710112
	50			0.050	16	8011963 707051
1" 25 mm	25	440	8	0.054	12	8011963 710129
	50			0.090	Нет паллет	8011963 707068

Гарантия 12 лет



Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Технические особенности специальных шлангов для использования в саду

Помимо полной серии шлангов для домашнего и профессионального орошения, PROLINE предлагает ряд продуктов, которые удовлетворяют требованиям орошения сада.

Шланги комплектуются арматурой, плоскосворачиваемыми шлангами, вытяжным набором.

Номенклатура изделий

Страница 18	Aspirflex® Professional
Страница 19	Aspirflex® Gold
Страница 20	Pluvio®
Страница 21	Spizzy®
Страница 22	Ecodrop®
Страница 23	Spring Water®
Страница 24	Top Flat®
Страница 25	Top Flat® Strong

Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги

Aspirflex®

Качество PROLINE




Вытяжной набор для соединения к насосам с арматурой 1" и 1" 1/4. Aspirflex является запатентованным изделием: благодаря определенной системе соединения в polyfusion между шлангом и арматурой, исключая возможность поломки или утечки воды. Зеленый спиральный шланг **поставляется вместе с арматурой и пластиковым отсосом с фильтром.**

ASPIRFLEX® PROFESSIONAL

Ø	МТ.	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
1" / 1 1/4"	4	0.0072	7	84	8011963 008530
	7	0.0160	4	48	8011963 008547

Упакованное изделие

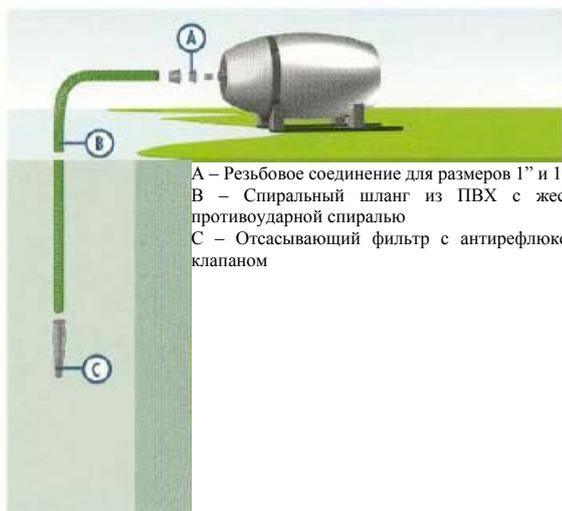

А – Резьбовое соединение для размеров 1" и 1" 1/4
 В – Спиральный шланг из ПВХ с жесткой противоударной спиралью
 С – Отсасывающий фильтр с антирефлюксным клапаном

Гарантия 7 лет



Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги

Aspirflex® Gold

Качество PROLINE




Вытяжной набор для соединения к насосам с арматурой 1" и 1" ¼. Aspirflex является запатентованным изделием: благодаря определенной системе соединения в полисложении между шлангом и арматурой, исключая возможность поломки или утечки воды. Матово-серый спиральный шланг **поставляется вместе с арматурой, пластиковой круглой гайкой, и пластиковым обратным клапаном для защиты от подпора и медным отсосом с фильтром.**

ASPIRFLEX® GOLD

Ø	MT.	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
1" / 1 1/4"	4	0.012	7	84	8011963 712499
	7	0.009	4	48	8011963 712505

Упакованное изделие

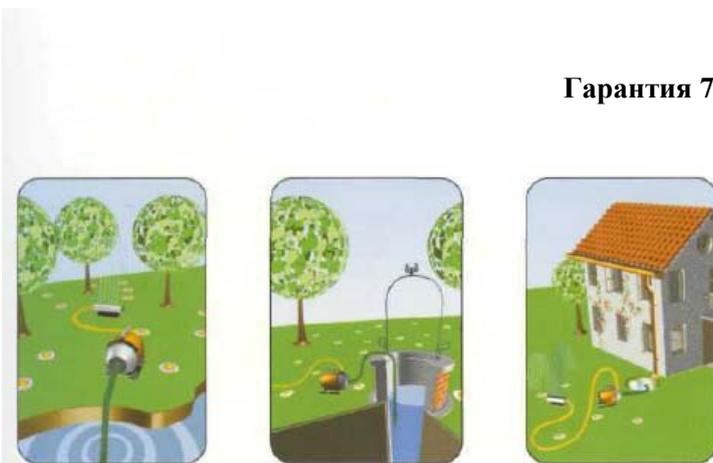

Гарантия 7 лет



Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги	Aspiriflex® Gold
----------------------------	------------------

Качество PROLINE ★★★★★

Испытание изделия

9"	●	●	○	○
Hand icon	●	●	○	○
Medal icon	●	●	●	○
Thermometer icon	●	●	●	○
Gauge icon	●	○	○	○

Зеленый трехканальный плоско-сворачиваемый шланг с микро перфорацией, комплектующийся медной арматурой для соединения. Гарантирует однородное распыляемое орошение и может использоваться в качестве разбрызгивателя или пропитки. Может соединяться с другими плоско-сворачиваемыми шлангами Pluvio.

Рекомендуемое рабочее давление: 4 бара

Особенности




Упакованное изделие


PLUVIO®

МТ.	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	Покрывающая зона	EMH
7,5	10	180	34 m ²	8011963 004808
15		80	68 m ²	8011963 004815


Гарантия 12 лет



Смачивание



Разбрызгивание

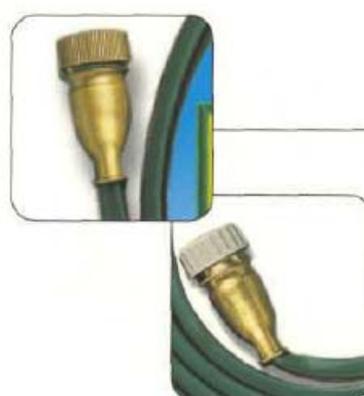

Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги

Sprizzy®

Качество PROLINE



Оранжевый трехканальный плоско-сворачиваемый шланг с микро перфорацией, комплектующийся медной арматурой для соединения.


Гарантирует однородное распыляемое орошение и может использоваться в качестве разбрызгивателя или пропитки. Рекомендуемое рабочее давление: 4 бара

Особенности



SPRIZZY®

МТ.	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	Покрывающая зона	ЕМН
7,5	12	432	30 m ²	8011963 004822
15		216	62 m ²	8011963 004839




Смачивание



Разбрызгивание

Упакованное изделие

Гарантия 12 лет

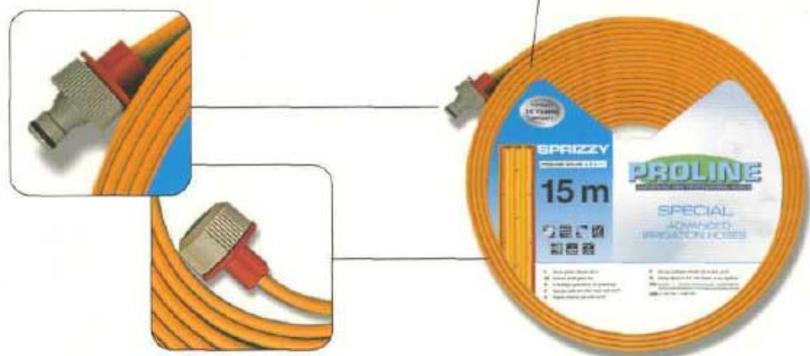

2

Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги

Ecodrop®

Качество PROLINE



Экономия воды

Surface watering

Поверхностный полив
-50%

Root watering

Полив корней
-70%

Включая 8 нажимных стоек

Черный пористый шланг, обеспечивающий однородную транспирацию воды без разбрызгивания. Для подземного или наземного использования, пригоден для локального орошения, обеспечивает большую экономию воды по сравнению с традиционными оросительными системами.

Особенности



С фитингом с наружной резьбой для соединения с краном или пробкой.

Упакованное изделие



Гарантия 5 лет

Поставляется вместе с фитингом с наружной резьбой для соединения с краном вместе со штуцером, обеспечивающим очень хорошее регулирование водного потока: фитинг остановки воды обеспечивает упрощенное расширение длины шланга.

ECODROP®

Ø	MT.	W/BAR	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2"	7,5	3	0.0043	7	84	8011963 715209
12,5 mm	15		0.0077	5	60	8011963 715193

ECODROP® KIT

Ø	MT.	W/BAR	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2"	12	3	0.011	6	72	8011963 715216*

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах


Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги

Spring Water®

Качество PROLINE

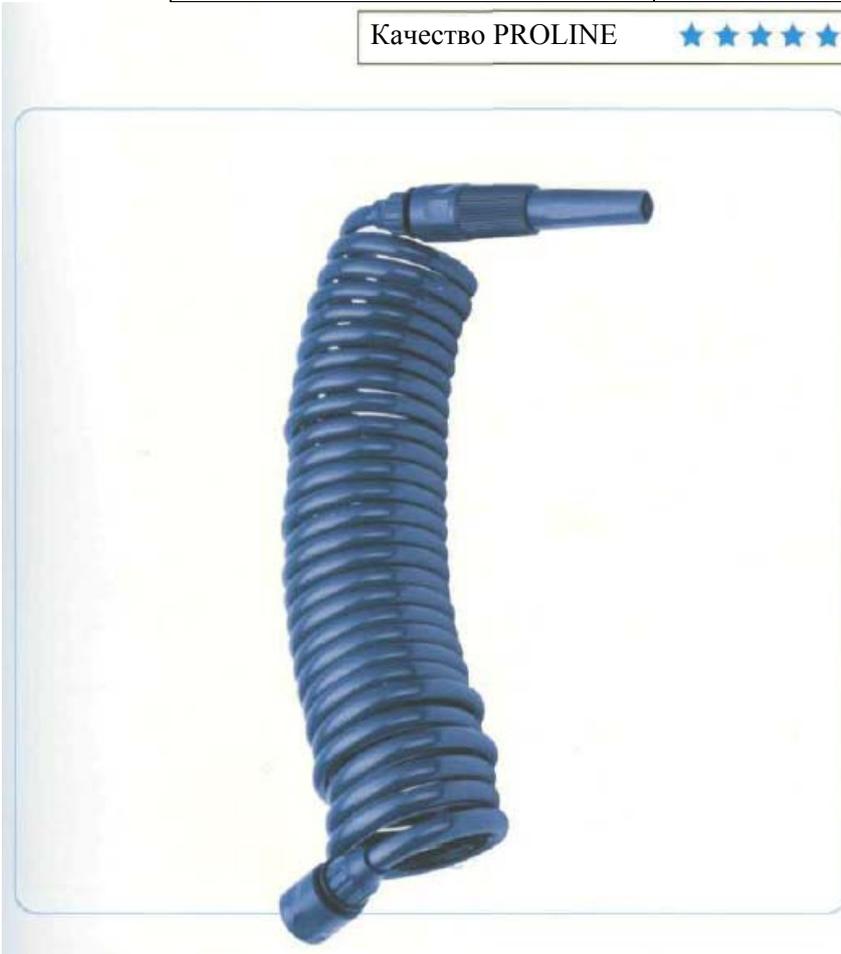

Однослойный спиральный полиуретановый шланг, расширяемый до 20-ти кратной длины. Используется для кемпинга, террас, а также в домах или в случаях, когда имеются трудности со свободным пространством.

Доступна матово-синяя расцветка, яркая гладкая поверхность с пластиковыми соединениями.

Особенности



Упакованное изделие

SPRING WATER®

Ø	МТ.	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
10 mm	7,5	100	200	8011963 004822 *
	15	60	120	8011963 004839 *

По запросу:

Медные и/или пластиковые соединения / распылитель / различные цвета / блистерная упаковка

Гарантия 5 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги

Специальные садовые шланги


Top Flat®

Качество PROLINE



Зеленый плоский шланг изготовлен из высококачественного поливинилхлорида и имеет тканевой усиление. Шланг пригоден для доставки жидкости под давлением. Высокая гибкость, высокая механическая прочность, коррозиестойчивость, защита от ржавчины. Может использоваться при низких или средних/высоких температурах, идеальный выбор для использования в сельском хозяйстве.

Испытание продукции

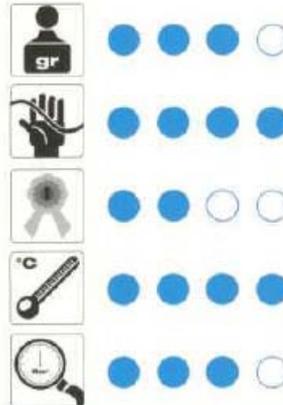

Особенности



TOP FLAT®			
Ø	MT.	W/BAR	Гр/м
1"-25 mm	50	5	200*
1¼"-32 mm	50		220*
35 mm	50		240*
1½"-38 mm	50		260*
40 mm	50		280*
1¾"-45 mm	50		310*
2"-51 mm	50	4	360*
60 mm	50		430*
2½"-63 mm	50		440*
3"-76 mm	50		520*
3½"-90 mm	50		640*
4"-102 mm	50		3,5
127 mm	50	3	1020*
6"-153 mm	50		1280*
8"-203 mm	50	2,5	2000*

Гарантия 5 лет



Шланги другого размера, диаметра, расцветки, а также специальные маркировки доступны по запросу.

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Специальное назначение

Усовершенствованные оросительные шланги


Специальные садовые шланги

Top Flat® Strong

Качество PROLINE



Испытание продукции

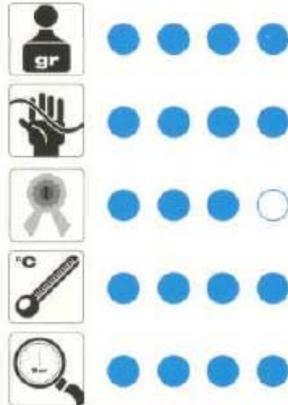

Синий плоский шланг изготовлен из высококачественного поливинилхлорида и имеет тканевой усиление. Шланг пригоден для доставки жидкости под давлением. Высокая гибкость, высокая механическая прочность, коррозиестойчивость, защита от ржавчины. Может использоваться при низких или средних/высоких температурах, идеальный выбор для использования в сельском хозяйстве, а также при работе в тяжелых условиях.

Особенности



TOP FLAT® STRONG			
Ø	MT.	W/BAR	Гр/м
1"-25 mm	50	8	200*
30 mm	50		220*
1 1/4"-32 mm	50		230*
35 mm	50		250*
1 1/2"-38 mm	50		270*
40 mm	50		290*
1 3/4"-45 mm	50		320*
2"-51 mm	50		360*
53 mm	50		400*
60 mm	50		480*
2 1/2"-63 mm	50		500*
2 3/4"-70 mm	50		570*
3"-76 mm	50		600*
80 mm	50		660*
3 1/2"-90 mm	50		760*
4"-102 mm	50		850*
104 mm	50	900*	
5"-127 mm	50	5,5	1250*
6"-153 mm	50	2,5	1380*
8"-203 mm	50	2,5	2200*

Гарантия 5 лет



Шланги другого размера, диаметра, расцветки, а также специальные маркировки доступны по запросу.

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Технические особенности одно- и двухслойных шлангов

Оросительные шланги с одним слоем без усиления. Идеальный выбор для всех сфер использования, когда не требуется сопротивление напору.

Основные материалы, используемые для этих шлангов, не содержат кадмий, бор и свинец.

Номенклатура изделий


Страница 28	Pastello®
Страница 29	Aeternum®
Страница 30	Supergel®
Страница 31	Antigelo®
Страница 32	Duplo®
Страница 33	Duplo-R®

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги	Pastello®
--------------------	-----------

Качество PROLINE ★★★★★

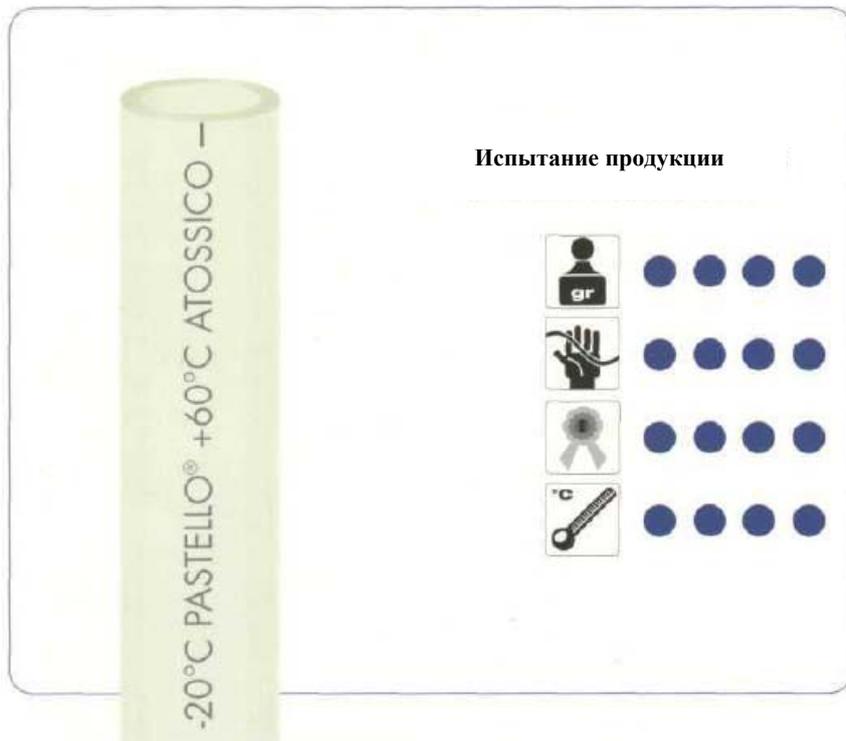

Нетоксичный однослойный шланг, чрезвычайно высокая гибкость. Матово-белый цвет. Матовая поверхность.

Особенности



PASTELLO®

Ø mm	МТ.	Гр/м	Рулонов в паллете
13x20	100	210	24
15x22	100	240	24
19x27	50	340	24
25x34	50	485	16
30x40	50	660	8

Гарантия 15 лет



Упаковка в полиэтиленовую пленку с логотипом Pastello.

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги

Aeternum®

Качество PROLINE



Нетоксичный однослойный шланг.
Доступная расцветка – прозрачная, изумрудно-зеленая, нейтральная прозрачная.
Гладкая блестящая поверхность.

Гарантия 10 лет

Особенности



AETERNUM®

Ø mm	MT.	Гр/м	Рулонов в паллете
13x19	100	180	24
15x21	100	200	24
19x26	50	300	24
22x30	50	390	20
25x34	50	500	20
30x40	50	660	10
35x45	35	750	6
40x50	35	850	6 *



Упаковка в полиэтиленовую пленку с логотипом Aeternum.

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах



Шланг с прогрессивной метрической маркировкой.



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги

Supergel®

Качество PROLINE ★★★★★☆

Нетоксичный однослойный шланг, высокая гибкость.
 Расцветка – матово красная с соэкструдированной зеленой полосой.
 Гладкая блестящая поверхность.



Испытание продукции

	● ● ● ● ○
	● ● ● ● ●
	● ● ● ● ○
	● ● ● ● ○

Особенности продукции



Гарантия 10 лет

SUPERGEL®

Ø mm	MT.	Гр/м	Рулонов в паллете
13x19	100	185	24
15x21	100	207	24
19x26	50	300	24
25x34	50	490	20
30x40	50	670	10



Упаковка в полиэтиленовую пленку с логотипом Supergel.

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги

Antigelo®

Качество PROLINE ★★☆☆☆

Однослойный шланг.
Доступная расцветка – прозрачно-нейтральный или
зеленый цвет.
Гладкая блестящая поверхность.



Особенности продукции



Упаковка в полиэтиленовую пленку
нейтрального цвета.

ANTIGELO®			
Ø mm	MT.	Гр/м	Рулонов в паллете
8x12	150	83	24 *
10x14	150	100	24 *
12x17	130	150	24
14x19	130	170	24
16x22	110	237	20
18x24	100	262	20
20x27	80	340	20
22x30	60	430	20
25x33	50	480	20
30x40	50	725	10
35x45	35	830	6
40x50	35	930	6
50x65	35	1800	3

* Доступно только изделие прозрачно-нейтрального цвета.

Основное назначение

Шланги, используемые без давления

Однослойные шланги

Duplo®

Качество PROLINE ★★★★★

Двухслойный шланг общего назначения при отсутствии давления. Внутренний слой черного цвета с защитой от водорослей и УФ излучения с гладким матово-синим внешним слоем.



Особенности продукции



DUPLO®

Ø mm	МТ.	Гр/м	Рулонов в паллете
13x18	100	170	20 ★
15x20	100	192	20 ★
19x25	50	288	20 ★
25x33	50	505	16 ★
30x40	50	700	8 ★

Гарантия 10 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Основное назначение

Шланги, используемые без давления


Однослойные шланги

Duplo-R®

Качество PROLINE 

Двухслойный шланг общего назначения при отсутствии давления, износостойкий благодаря внешнему слою с рельефными полосками. Внутренний слой черного цвета с защитой от водорослей и УФ излучения с матово-зеленым внешним слоем.

Испытание продукции

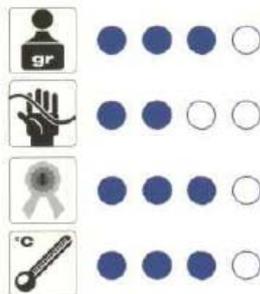

Особенности продукции



DUPLO-R®

Ø mm	МТ.	Гр/м	Рулонов в паллете
13x19	100	210	20 *
15x21	100	238	20 *
19x26	50	345	20 *
25x34	50	584	16 *
30x40	50	766	8 *

Гарантия 10 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Жесткая серия

Шланги для профессионального применения

Технические особенности шлангов для профессионального применения

Однослойные и усиленные шланги пригодны для использования в соответствии с их техническими/практическими характеристиками.

Номенклатура изделий

Страница 36	Profy®
Страница 37	Bravo®
Страница 38	Livelle®
Страница 39	Skipper®

Профессиональное назначение

Шланги для профессионального применения

Шланги с оплеткой

Profy®

Качество PROLINE ★★★★★☆



Профессиональные шланги с оплеткой пригодны для использования в экстремальных условиях. Нетоксичный, кристаллический нижний слой, черный внешний слой с соэкструдированными полосками с высоким содержанием азотной резиной.

Особенности продукции



Упакованное изделие

PROFY®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	25	12	140	0.0137	5	60	8011963 001326*
	50			0.031	3	36	8011963 716879*
5/8" 15 mm	25	12	170	0.0230	4	48	8011963 001388*
	50			0.0365	2	24	8011963 001401*
3/4" 19 mm	25	12	270	0.046	2	24	8011963 001425*
	50			0.0494	Нет коробки	16	8011963 001449*
1" 25 mm	50	10	440	0.0108	Нет коробки	Нет паллеты	8011963 001470*

Гарантия 15 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Профессиональное назначение

Шланги для профессионального применения


Шланги с оплеткой

Bravo®

Качество PROLINE ★★★★★

Профессиональные шланги с оплеткой пригодны для использования в строительной отрасли. Внешний слой матового кирпично-красного цвета с высоким содержанием азотной резины.

Испытание продукции

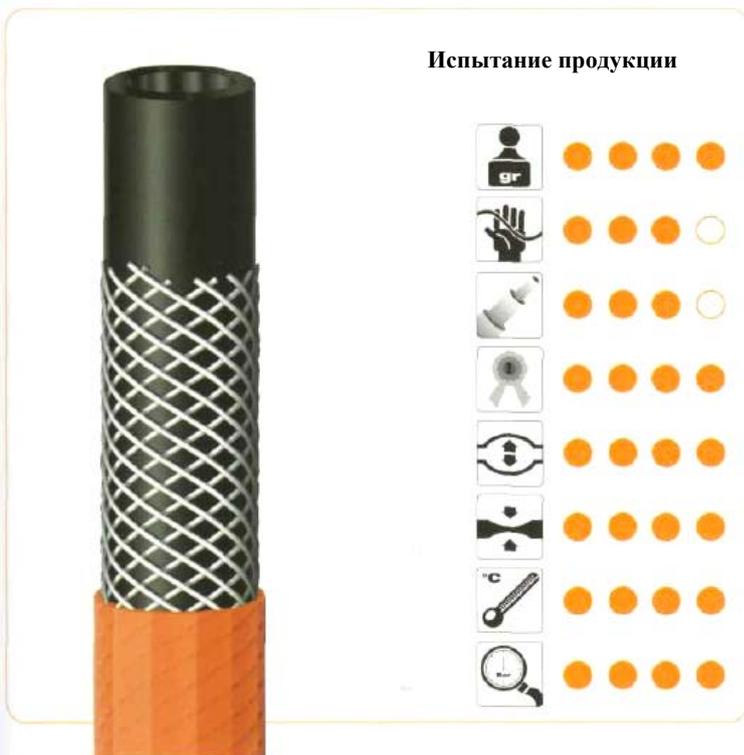

Особенности продукции



Упакованное изделие

BRAVO®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	40	15	180	0.0243	3	36	8011963 003702 *
5/8" 15 mm	40	15	220	0.0365	2	24	8011963 003726 *
3/4" 19 mm	40	15	300	0.0690	NO BOX	16	8011963 003740 *

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Гарантия 15 лет



Профессиональное назначение

Шланги для профессионального применения

Однослойные шланги

Livelle®

Качество PROLINE ★★★★★



Воронка и затычки

Однослойный шланг, похожий на Cristal Extra, используемый для проверки точного горизонтального положения между двумя разными точками. Прозрачный, кристаллический цвет. Поставляется с воронкой и 2 затычками для легкого и практического применения.

Особенности продукции



Упакованное изделие

LIVELLE®

Ø	MT.	Гр/м	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
8 mm	25	83	5	120	8011963 101446

Гарантия 15 лет



Профессиональное назначение

Шланги для профессионального применения

Шланги с оплеткой

Skipper®

Качество PROLINE ★★★★★

Испытание продукции

Шланг с оплеткой, пригодный для использования в морских и плавательных бассейнах. Белый внутренний слой, синий внешний слой с высоким содержанием азотной резины. Маркировка 'SKIPPER'. Высокая стойкость к воздействию масел, топлива и истиранию.

Особенности продукции



Упакованное изделие

SKIPPER®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	ЕМН
1/2" 12,5 mm	15	12	150	0.0137	5	60	8011963 700878 *
	25			0.0137	5	60	8011963 700885 *
5/8" 15 mm	15	12	200	0.0137	5	60	8011963 700908 *
	25			0.0183	4	48	8011963 700915 *

Гарантия 15 лет



* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Мини-набор

Профессиональный набор, готовый к использованию

Технические особенности мини-набора

PROLINE предлагает серию изделий, которые удовлетворяют требованиям более взыскательных клиентов, требующих включения в мини-набор шлангов, готовых для использования и распространения и более легкого в покое при продаже.

Номенклатура изделий

Страница 42

Air Hose®

Страница 43

Refittex® Cristallo AL / Cristallo® Extra AL

Специальные предложения

Air Hose®



Другая арматура предоставляется по запросу

Шланг, готовый для использования, с установленной медной арматурой. Шланг с оплеткой из исходного поливинилхлорида с очень плотным тканевым усилением для подачи воздуха, пригодный для полупрофессионального использования. Внешнее покрытие и внутренний слой имеют прозрачно-синий цвет.


Особенности продукции



Упакованное изделие

AIR HOSE®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
6 mm	5	20	81	0.0183	24	432	8011963 708492
	10			0.036	16	288	8011963 702186
8 mm	5	20	100	0.024	20	360	8011963 707150 *
	10			0.042	12	216	8011963 707167 *
9 mm	5	20	110	0.029	20	360	8011963 702209
	10			0.058	12	216	8011963 702216

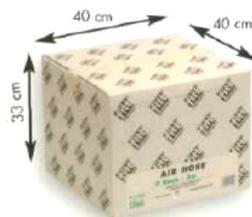

Также изделие доступно со специальным веществом матового цвета для подачи масла и воздуха.

* Позиция вне запаса – доступна только по запросу и в минимальных количествах

Специальные предложения

Refitex® Cristallo AL Cristallo® Extra AL



REFITEX® CRISTALLO AL
Трехслойный шланг, изготовленный из поливинилхлорида, с тканевым усилением. Пригоден для подачи жидкостей и сжатого воздуха. Внешнее покрытие и внутренний слой имеют прозрачный кристаллический цвет.

Особенности продукции



CRISTALLO® EXTRA AL
Однослойный шланг, изготовленный из кристаллического поливинилхлорида. Идеальный выбор для подачи жидкостей и во всех случаях, где не требовалась значительное сопротивление давления. Прозрачный, нейтральный цвет.

Особенности продукции



REFITEX® CRISTALLO AL

Ø	МТ.	Гр/м	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете
10x16 mm	2,5	149	28	504
	5		16	288
13x19 mm	5	184	9	162
	10		5	90
16x22 mm	5	218	7	126
	10		4	72



CRISTALLO® EXTRA AL

Ø	МТ.	Гр/м	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете
4x6 mm	2,5	19	100	1800
	5		66	1188
8x11 mm	2,5	55	48	864
	5		28	504
10x14 mm	10	20	360	
	2,5	92	40	720
5	24		432	
16x20 mm	10	10	180	
	5	138	9	162
10	5		90	

Упакованное изделие



Катушки

Самонарезающие шланги

Технические особенности шлангов в катушках

Идеальное решение для продажи по метражу. Катушки позволяют продемонстрировать большое количество разновидностей шлангов и упростить задачу клиента при индивидуализации продукции.

Номенклатура изделий

Страница 46	Металлический стенд для катушек
Страница 47	Refittex® Cristallo / Cristallo® Extra AL
Страница 48	Gas® Metano / Gas ⁺ ® / Refittex® Ergon®
Страница 49	Aliflex® / Ecodrop®

Демонстрационный стенд


Металлический стенд



С патентованной системой сцепления



Практический металлический стенд для полипропиленовых и/или картонных катушек. Эта демонстрационная система может с легкостью устанавливаться в любой выставочной зоне благодаря сниженным общим габаритным размерам. При помощи этого стенда на небольшой территории можно демонстрировать большой спектр шлангов, а для клиентов легче идентифицировать какое изделие лучшим образом удовлетворяет его требованиям. Стенд легко и быстро собирается, обеспечивается коробкой размером 56x20x120 см вместе с принадлежностями и инструкциями по сборке.



Линейка для измерения шланга



Ножницы для резки шланга предоставляются по запросу



Катушки

Refitex® Cristalloy AL
Cristalloy® Extra AL



REFITEX® CRISTALLOY AL
Трехслойный шланг, изготовленный из поливинилхлорида, с тканевым полиэфирным усилением высокой прочности. Цвет: прозрачный кристаллический внешний и внутренний слои. Пригоден для подачи жидкостей и сжатого воздуха.

Особенности продукции



CRISTALLOY® EXTRA AL
Однослойный шланг, изготовленный из кристаллического поливинилхлорида. Цвет: прозрачно-нейтральный. Идеальный выбор для подачи жидкостей и использования во всех случаях, когда не требуется высокое сопротивление давления.

Особенности продукции




REFITEX® CRISTALLOY AL


Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
6x12	50	20	2	36	8011963 702582
8x14	50	20	2	36	8011963 702599
9x15	50	20	2	36	8011963 702605
10x16	50	20	2	36	8011963 702612
13x19	120	20	NO BOX	9	8011963 710471*
15x21	100	20	NO BOX	9	8011963 710488*
19x26	75	20	NO BOX	9	8011963 710495*

CRISTALLOY® EXTRA AL

Ø	MT.	Рулонов в коробке	Рулонов в паллете	EMH
4x6	250	2	36	8011963 710327
6x9	120	2	36	8011963 710310
8x11	80	2	36	8011963 702506
10x14	50	Нет коробки	55	8011963 702513
12x16	50	Нет коробки	36	8011963 702520
15x19	140	Нет коробки	9	8011963 710433*
19x24	90	Нет коробки	9	8011963 710464*



Полипропиленовая катушка

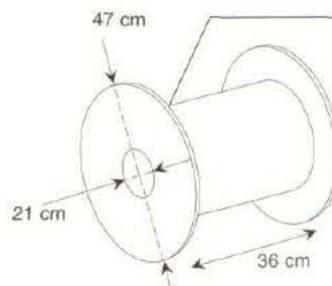

Картонная катушка

* Изделие упаковано в картонные катушки размером 36x47 см.

Катушки

Самонарезающие шланги



Катушки

Gas Metano®
Gas+® / Refittex® Ergon®



GAS METANO®
Шланг, изготовленный из специального поливинилхлорида. Вещество, из которых изготовлены слои усилено полиэфирным материалом, полученным центрифугированием. Цвет: белый внешний слой и черный внутренний слой. Пригоден для подачи метанового газа, соответствует стандартам UNI-CIG 7140.

EMMEQU approval nr. S 0935
Approvazione EMMEQU nr. S 0626
Germis: EMMEQU Nr. S 0935
Approbation EMMEQU nr. S 0935
Aprobación EMMEQU nr. S 0626



GAS+®
Шланг, изготовленный из трехслойного вещества, усиленного полиэфирным материалом, полученным центрифугированием. Цвет: синий внешний слой с желтой полосой и и черный внутренний слой. Пригоден для подачи СПГ газа, соответствует стандартам UNI-CIG 7140.

EMMEQU approval nr. S 1728
Approvazione EMMEQU nr. S 1728
Germis: EMMEQU Nr. S 1728
Approbation EMMEQU nr. S 1728
Aprobación EMMEQU nr. S 1728

mas UNI-CIG 7140.




REFITTEX® ERGON®
Шланг, изготовленный из трехслойного вещества, усиленного полиэфирным материалом, полученным центрифугированием, высокой прочностью. Цвет: внешний и внутренний слои черного цвета. Пригоден для подачи сжатого воздуха и жидкостей.

EMMEQU approval nr. S 1728
Approvazione EMMEQU nr. S 1728
Germis: EMMEQU Nr. S 1728
Approbation EMMEQU nr. S 1728
Aprobación EMMEQU nr. S 1728

GAS METANO®				
Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в паллете	EMH
13	50	-	30	8011963 710396

GAS+®				
Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в паллете	EMH
8	100	-	30	8011963 710389

REFITTEX® ERGON®				
Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в паллете	EMH
6x14	100	20	30	8011963 710402
8x17	65	20	30	8011963 710419

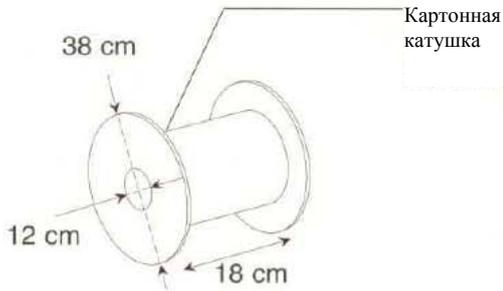

Катушки

Самонарезающие шланги



Катушки

Aliflex®
Ecodrop®



ALIFLEX®
Гибкий эластичный поливинилхлорид с ударостойким жестким спиральным усилением из поливинилхлорида. Цвет: прозрачный с кремовой спиралью, гладкий изнутри. Пригоден для отсоса и подачи жидкостей в соответствии с D.M. 4.04.85 и последующими изменениями, а также CEE 90/128

Особенности продукции




ECODROP®
Пористый шланг обеспечивает однородную транспирацию воды без разбрызгивания. Для подземного или наземного использования, пригоден для локального орошения, обеспечивая большую экономию воды по сравнению с традиционными оросительными системами..

Особенности продукции



ALIFLEX®

Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в паллете	EMH
3/4"	50	8	9	8011963 710556
1"	45	8	9	8011963 710563
1 1/4"	27	8	9	8011963 710587

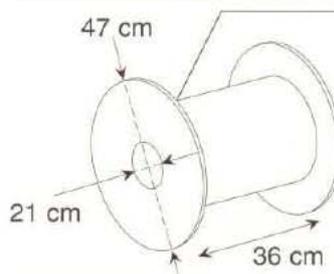


Картонная катушка

ECODROP®

Ø	MT.	W/BAR	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5*mm	65	3	30	8011963 716190*

* Изделие упаковано в картонные катушки размером 18x38 см.

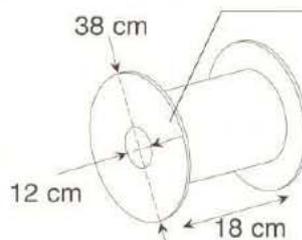

Картонная катушка

Лучшая цена

Технические особенности

Особенность рекламного изделия заключается в его отношении качество/цена, наилучшем из продуктов, представленных на рынке.

Номенклатура изделий

Страница 51

Quick®

Шланги с оплеткой

Quick®

Качество PROLINE ★★★★★

Испытание продукции



Эргономичный шланг с оплеткой пригоден для домашнего использования с целью обеспечения орошения.

Черный внутренний слой, внешний матово-желтый слой с зелеными соэкструдированными полосками.

Шланг готов к использованию с набором 4-х предварительно собранных частей.

Особенности продукции



QUICK®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	EMH
1/2" 12,5 mm	20	8	100	0.0093	104	8011963 712413



Гарантия 5 лет

Специальный стенд

Шланг демонстрируется в точке продажи на специальном коробчатом стенде на паллете: наилучшее решение для складирования и показа.



Не только для садоводства

Технические особенности

Техническое изделие с упаковкой, предназначенной для специализированных точек продаж.

Номенклатура изделий

Страница 53

Gas⁺®

Шланги с оплеткой

Gas⁺®

Качество PROLINE ★★★★★



Испытание продукции

Трехслойный шланг с оплеткой, изготовленный из специального вещества из поливинилхлорида, и высокопрочным полиэфирным усилением. Цвет: синий внешний слой с желтой полосой, черный внутренний слой.

Пригоден для подачи СПГ газа в домашних целях при использовании для соединения газового баллона к домашним устройствам: пригоден для небольших варочных аппаратов, ламп или внешних батарей отопления, которые обычно используются при кемпинге, в фургонах, на лодках.

Особенности продукции



GAS⁺®

Ø	MT.	W/BAR	Гр/м	м ³ рулон	Рулонов в паллете	EMH
8 mm	70	-	125	0.0183	36	8011963 713014

Специальный стенд для показа

Эргономичная картонная упаковка, легко транспортируемая и переносимая, которую можно превратить в удобный диспенсер для резки шланга по метражу.

Каждая упаковка включает лист с техническими инструкциями по правильной установке и использованию шланга.



EMMEQU approval nr. S 1728
 Approvazione EMMEQU nr. S 1728
 Conformità EMMEQU nr. S 1728
 Approbation EMMEQU nr. S 1728
 Approbation EMMEQU nr. S 1728



Продвижение товара

Поддержка продаж

В распоряжении клиента

Серия PROLINE предлагает новые инструменты, нацеленные на продажи, от систем передачи товаров до информативной и экологически чистой упаковки, а также инструменты для поддержки продаж. Изделия доступны по запросу в различных комбинациях, а доставка может осуществляться в паллетах различного типа в соответствии со специальными требованиями.

Номенклатура изделий

Страница 56	Рулоны с принадлежностями
Страница 57	Паллеты – Коробки – Стенды
Страница 59	Рекламные доски и пояснительные решения


Рулоны с принадлежностями

Поддержка продаж

Рулон с предварительно собранной арматурой

Рулон с собранной арматурой

Шланг с предварительно собранными соединителями. Набор содержит: быстрый соединитель, соединитель для остановки воды, крановый соединитель, штуцер.



Рулон с арматурой в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине


Рулон с арматурой в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине

Шланг с соединителями в блистерной упаковке с защитой от кражи в магазине: быстрый соединитель, соединитель для остановки воды, крановый соединитель, штуцер.

Рулон с крюком

Рулон с крюком

Шланг с крюком для закрепления на стене с целью хранения катушки в то время, когда она не используется.



Рулон с крюком и собранными фитингами

Рулон с крюком и собранными фитингами

Шланг с предварительно собранными соединителями, оборудованный крюком: легкое пояснительное решение в точке продаж, которое становится эффективным средством хранения катушки.



Тележка с катушкой шланга

Тележка с катушкой шланга



Тележка с металлическими и антифрикционными легированными частями, стойкими к механическому воздействию, и ударостойкими пластиковыми деталями, стойкими к УФ-лучам, которая используется для свертывания шланга.



Коробка 40x40x50 см на паллете

Коробка 40x40x50 см на паллете

Легко транспортируемая коробка для хранения катушек шлангов в ограниченном количестве: удобное решение в случае установки на паллету 12 коробок.

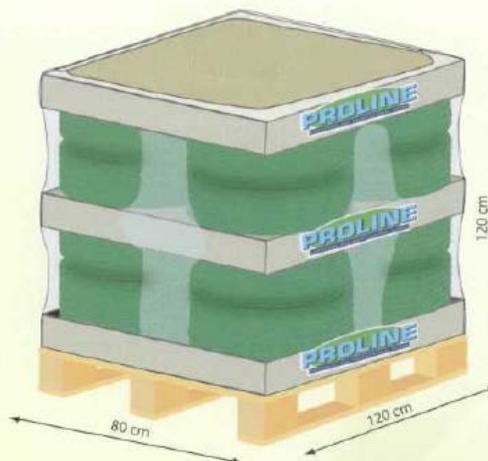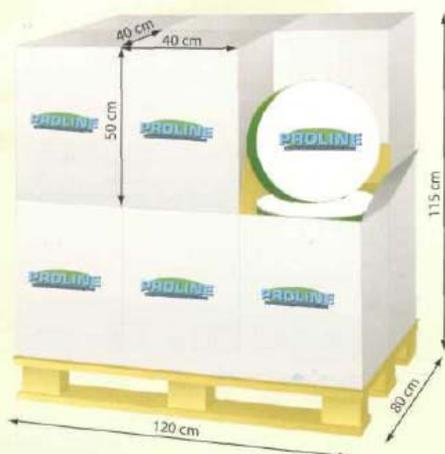

Лоток на паллете

Лоток на паллете

С целью улучшения и гарантии транспортировки изделия, лоток становится легким и удобным решением: можно максимизировать количество рулонов, установленных на паллету и гарантировать стабильность изделий..



Стенд с коробками на паллете

Стенд с коробками на паллете

Упаковки с шлангами представлены в точке продаж в коробках на стенде, расположенном на паллете, которую можно легко хранить и демонстрировать покупателям.

Частичный (1/2) стенд с коробками на паллете

Частичный (1/2) стенд с коробками на паллете

Также в этом случае, рулоны располагаются в коробке, соответствующей половине паллеты, удобной для демонстрации и хранения.



Частичный (1/3) стенд с коробками на паллете

Частичный (1/3) стенд с коробками на паллете

Упаковки с шлангами располагаются в мини коробке, соответствующей 1/3 паллеты, что помогает решить проблемы с недостаточным пространством во время демонстрации изделий, а также при складировании.

Продвижение товара

Рекламные доски и пояснительные решения

Поддержка продаж

Демонстрационная зона

Демонстрационная зона

Зона помогает экономить пространство и максимизировать продажи: при выборе необходимого изделия клиентам предлагается полезная информация при выборе необходимого изделия.



Панели для помещений


Панели для помещений

Указатели и рекламные панели для точек продаж помогают получить точную и убедительную информацию, что помогает конечным покупателям сделать правильный выбор.

Катушки в корзине

Катушки в корзине

Горизонтальный стенд для катушек позволяет демонстрировать большое количество разновидностей шлангов: идеальное решение для продаж по метражу.

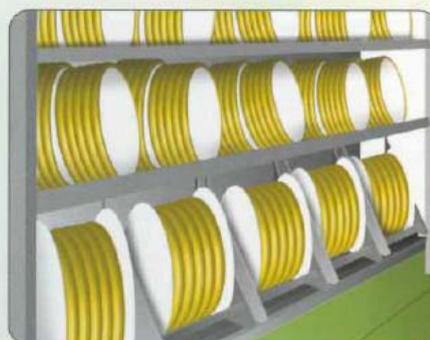



FITT • via Piave 4 • 36066 Сандриго (VI) – Италия

ГК Глобус Интернейшнл • www.sadovnik.ru • Россия - Москва

Общий Каталог

Планы для садоводства и профессионального применения